illus
illumination

INSTALLATION INSTRUCTIONS
تعليمات التركيب

LED In-Ground Luminaire
وحدة إضاءة أرضية ليد

Attentions:

- Luminaire should be installed by professional electrician.
- Check the power switch has been turned off.
- Please read this user guide carefully before installation and keep for future reference.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid any risk.
- Terminal block not provided. Installation shall be performed by a qualified electrician.

تنبيهات


- يجب أن يتم تثبيت وحدة الإنارة بواسطة كهربائي محترف.
- تحقق من إغلاق مفتاح التشغيل.
- يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل التثبيت، والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.
- في حالة تلف الكابل أو السلك الخارجي المرن لوحدة الإنارة هذه، يجب استبداله حصريًا بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص بها أو شخص مؤهل بنفس الدرجة، وذلك لتجنب أي مخاطر.
- المنتج لا يتضمن صندوق توصيل. يجب أن يتم التركيب بواسطة كهربائي مؤهل.

Model	ILS15RMOIGL02	ILS15RMOIGL02	الموديل
Power	14W	١٤واط	القدرة
Input Voltage & Frequency	AC220-240V, 50/60Hz	تيار متردد٢٢٠-٢٤٠فولت،٥٠/٦٠هيرتز	الجهد الكهربائي والتردد
IP	67	٦٧	درجة الحماية
TA	-20°C~45°C	٢٠-~٤٥ درجة	درجة الحرارة

PRODUCT DIMENSIONS & INSTALLATION OVERVIEW
أبعاد المنتج ونظرة عامة على التركيب


This product is typically installed in the ground, and its dimensions are as follows:

يتم تركيب هذا المنتج عادةً داخل الأرض، وأبعاد المنتج كما يلي:

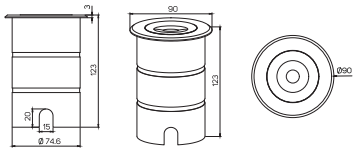


The installation diagram is as follows:

مخطط التركيب كما يلي:

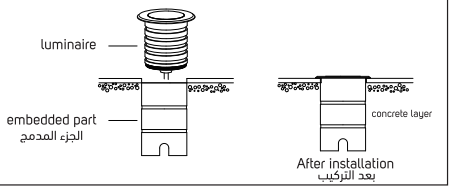

INSTALLATION STEPS
خطوات التثبيت

1




Turn off the power

قم بفصل التيار الكهربائي

2

Mark the positions of the lighting fixture mounting holes on the ground, then drill the holes accordingly.
(If mounting holes already exist, you may proceed with the installation without drilling.)


قم بتحديد مواقع فتحات تركيب وحدة الإضاءة على الأرض، ثم قم بحفر هذه الفتحات.
(في حال وجود فتحات تركيب جاهزة مسبقًا، يمكن البدء في عملية التثبيت مباشرة دون الحاجة إلى الحفر.)

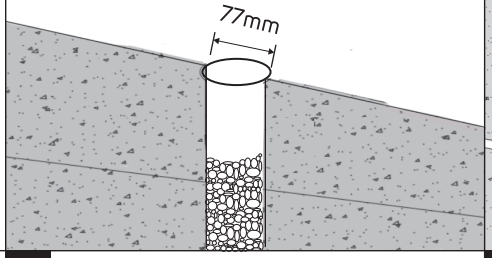

3

Install the embedded parts first. After placing them into the holes, secure them using suitable materials such as cement or adhesive.
Fill the gaps between the slots and the embedded parts.
Ensure that the embedded parts are firmly fixed in the ground without any looseness.


قم بتركيب الأجزاء المدمجة أولاً. بعد وضعها داخل الفتحات، قم بتثبيتها باستخدام مواد مناسبة مثل الأسمنت أو المواد اللاصقة.
قم بملء الفراغات بين الفتحات والأجزاء المدمجة.
تأكد من تثبيت الأجزاء المدمجة بإحكام في الأرض دون أي ارتخاء.

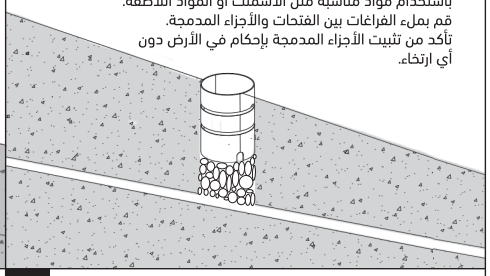

4

After installing the embedded parts, proceed with wiring and Luminaire installation.
Before connecting, confirm the wire markings to ensure that the Live wire, Neutral wire, and Ground wire are correctly connected to their respective terminals.
After completing the connections, ensure that all wiring insulation is waterproof and that there is no risk of leakage.


بعد تركيب الأجزاء المدمجة، يتم البدء في توصيل الأسلاك وتركيب وحدة الإضاءة.
قبل التوصيل، يجب التأكد من علامات الأسلاك لضمان توصيل سلك الطور (Live) والسلك المحايد (Neutral) وسلك التأريض (Ground) بشكل صحيح في الأطراف المخصصة لها.
بعد الانتهاء من التوصيل، يجب التأكد من أن عزل الأسلاك مقاوم للماء ولا يوجد أي خطر تسرب كهربائي.




5

Press the product downward and insert the Luminaire into the embedded parts.
(After completing the installation, switch on the power.)

اضغط على المنتج من الأعلى إلى الأسفل، ثم قم بإدخال جسم وحدة الإضاءة داخل الأجزاء المدمجة.
(بعد الانتهاء من عملية التركيب، قم بتشغيل التيار الكهربائي.)



6



Align the product flush with the ground and ensure it is firmly installed, then turn on the power.

قم بمحاذاة المنتج بحيث يكون بمستوى سطح الأرض، وتأكد من تثبيته بإحكام، ثم قم بتوصيل التيار الكهربائي.

